

- Säiliön nimellishalkaisija 800 mm
- Liitosyhteet (suljettu): 1x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
- Paineputki ulkokierteellä, R 1 1/4"
- Liitäntä huuhtelua / laponestoventtiiliä varten, Rp 1"

Toimituksen sisältö (LVI-numero: 4965961)

- Pumppukaivo sekä sisäinen putkisto, 800.1-2250-03B
- Pumpun liitoskohta
- Takaiskuventtiili
- Sulkuventtiili
- Nostoketju

Lisävarusteet


- Säiliön jatkokappale 500 mm (LVI-numero: 4965965)
- Sulkuventtiilin jatkokappale (LVI-numero: 4965966)
- Wilo-Port kansi A 15 (LVI-numero: 4965962)
- Wilo-Port kansi B 125 (LVI-numero: 4965963)
- Wilo-Port kansi D 400 (LVI-numero: 4965964)
- Huuhteluliitäntä Storz C-52 ja huuhteluliitännän pidennys
- Laponestoventtiili (sisältäen huuhteluliitännän)
- Puristusruuviliitokset
- Säätolaitteet
- Pinta-anturit

Vakio tuotteen tekniset tiedot

Pumpputyyppi	800.1-2250-03B
LVI	4965961
Paineliitäntä	R 1 1/4"
Tulovirtausliitäntä	2x DN 150/1x DN 200
Sähköläpivienti/tuuletus	DN 100
Suurin sallittu paine paineputkessa <i>p</i>	10 bar
Bruttotilavuus <i>V</i>	900 L
Maks. säätötilavuus <i>V</i>	313 L
Min. jäämaveden määrä <i>L</i>	32 L
Pumpun/pumppujen käyttöön	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40
Ympäristölämpötila, maks. <i>T</i>	20 °C
Pumpattavan aineen maksimilämpötila <i>T</i>	40 °C
Paino noin <i>m</i>	68 kg

* = saatavana, - = ei saatavana

Mittapiirustus Wilo-Port 800...2250, ilman jatkokappaletta

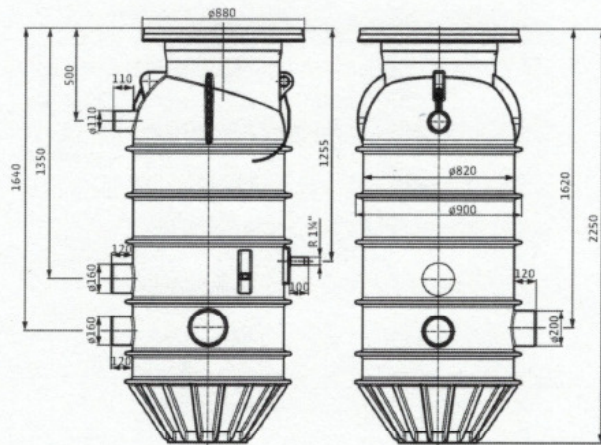

Wilo-Port 800, varustepaketit:

- Varustepaketti 1 sisältäen:
- Silppuripumppu (Rexa Cut GI03.26)
- Ohjauskeskus ulos tai sisälle
- Käsi-0-Auto kytkin, hälytysvalo, potentiaali vapaat kärjet hälytystiedoille, käyttötuntilaskuri, putkilaippa 60 mm putkelle, kytkentäohjeet
- Pinta- ja hälytyskytkin
- LVI-numero: 4965936

- Varustepaketti 2 sisältäen:
- Silppuripumppu pintavipalla
- Pistotulppaliitäntä
- LVI-numero: 4965937

- Varustepaketti 3 sisältäen:
- Silppuripumppu (Rexa Cut GI03.26)
- Ohjauskeskus sisälle
- LC-näyttö, valodiodit hälytys-/käyttötiedoille, Käsi-0-Auto kytkimet, potentiaali vapaat koskettimet hälytystiedoille, käyttöaikamittari / pumpun käynnistysten määrä
- Paineanturi 0-1 metriä
- LVI-numero: 4965938

Putkikoko	Maksimi siirtomatka, ilman geodeettista nostokorkeutta	Jokainen metri geodeettista nostokorkeutta vähentää siirtomatkaa
PEM 32 (ei suositella)	-	-
PEM 40	1000 m	50 m
PEM 50	1100 m	50 m
PEM 63	1600 m	100 m